# Montagem de Vidros e Caixilharias
















# Montagem de Vidros e Caixilharias













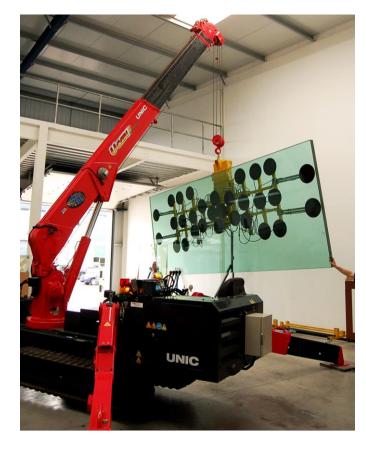

# Espaços Confinados e Acesso Difícil



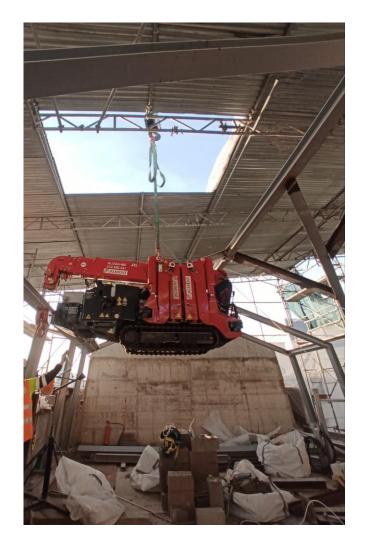










4 Fall 14.12m 2900kg

2290mm









Controlo remoto



**2,9t** *Capacidade* 

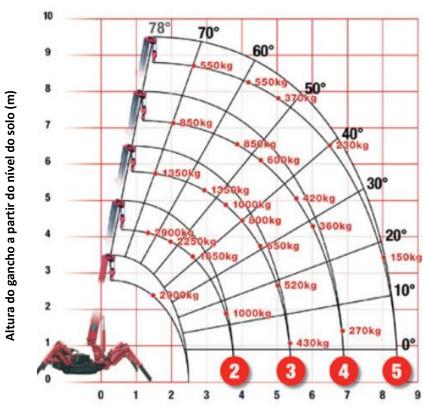

Raio de Trabalho (m)

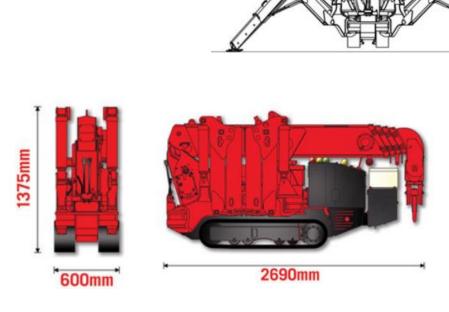

OF Common SON

#### **Tabela Técnica**


Peso (sem carga)	2.090 Kg
Sistema de Potência	Motor Diesel
Estabilização	<b>Min</b> : 22400mm x 2570mm <b>Max:</b> 3935mm x 3885mm
Opcionais	fly jib manual 700kg com uma queda










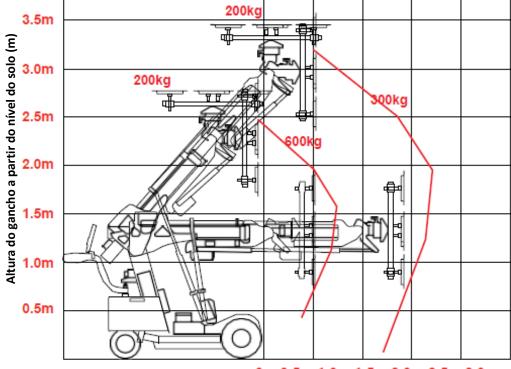

Raio de Trabalho (m)

0m 0.5m 1.0m 1.5m 2.0m 2.5m 3.0m

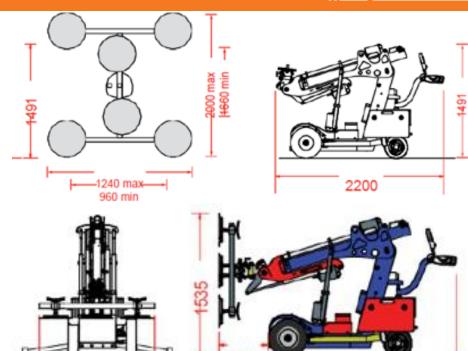

2534

#### Tabela Técnica

2120

Peso (sem carga)	1052 Kg
Número de Ventosas de Sucção	6
Inclinação Motorizada da Cabeça	90º
Movimento Lateral Motorizado	100 mm
Rotação Manual do Quadro	180º bloqueável esquerda e direita
Rotação Manual da Cabeça	Incrementos bloqueáveis 90º para esquerda e direita
Lança Extensão e Retração	900 mm
Sistema de Vácuo	2 bombas, 2 reservatórios de vácuo
Requisitos de Alimentação	Carregador 110v/240v 24v DC (2x12v)
Adequado para Elevação	Vidro polido não-poroso; materiais herméticos a gás

## **Hoeflon C10E / UNIC URW547**





### **21**m

Comprimento




## **21**m


Altura Máxima




### 4ton

Capacidade

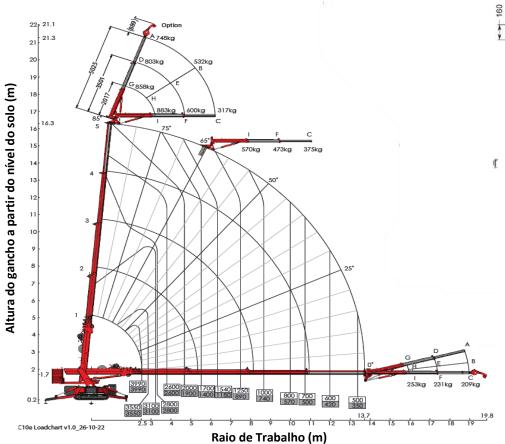



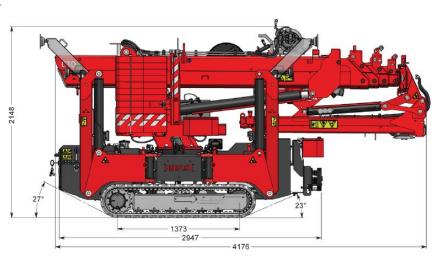

#### **Tabela Técnica**

Peso (sem carga)	2120Kg / 2850Kg com contrapesos
Sistema de Potência	Bateria
Estabilização	<b>Min</b> : 1757mm x 3514mm <b>Max:</b> 2289mm x 4578mm



## **DSZ2 Slimline Lifter**




8 Número de Ventosas



**750Kg** *Capacidade* 





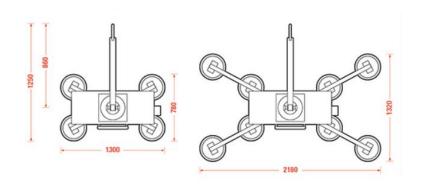

#### MRT4



4 Número de Ventosas



320Kg Capacidade





