



ATOMIZZATORI TRAINATI

ATI-EX ATP-EX ATD-EX



NTF NEBULIZZATORE TRAINATO



carrarospray®

CARRAROSPRAY®
by OCEAN

ATOMIZZATORI TRAINATI

- Telaio composto da travi UNP in acciaio zincato a caldo
- Timone regorabile con occhione girevole
- Serbatoio principale in polietilene a svuotamento totale, alloggiato su piattaforma rivestita in materiale gommoso
- Agitatore idraulico
- Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno
- Trasmissione con moltiplicatore a 2 velocità
- Deflettori superiori orientamento aria
- Getti di tipo doppio in ottone con antigoccia a membrana, filtrino e piastra in ceramica
- Ventole a pale orientabili Ø 700, 800 e 900 mm
- Tubi portagetti in acciaio inox



ATI-EX

600-800-1000-1500-2000

Convogliatore con ventola assiale
ad aspirazione anteriore



ATP-EX

600-800-1000-1500-2000

Convogliatore con ventola assiale
ad aspirazione posteriore



ATD-EX

800-1000-1500

Atomizzatore con 2 ventole assiali controrotanti
Ø 700 mm ad aspirazione anteriore





Comando manuale
a distanza monoleva



Comando elettrico a 2 vie
reg. pressione manuale



Comando elettrico a 2 vie
reg. pressione elettrica




Filtro di mandata in ottone



Kit alta concentrazione



Agitatore idraulico di serie

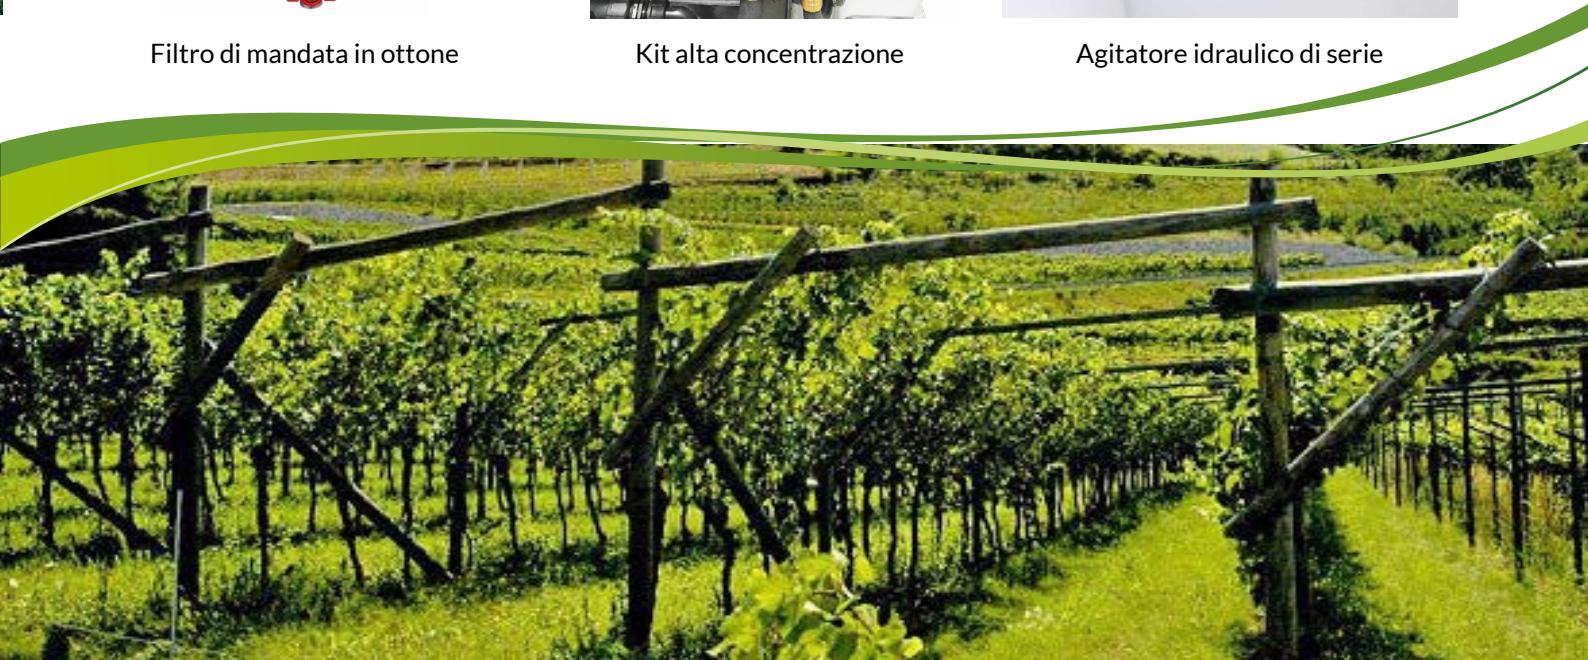

	CAPACITA'	DIMENSIONI	PESO	VENTOLA	PORTATA ARIA	GETTI	POTENZA
	l	mm	Kg	Ø - pale - rapporti	mc/h	n°	Hp
ATI-EX-600	645	2250x1120x1150	605	700-8-2	21.500÷39.500	5+5	50-60
ATI-EX-800	860	2390x1120x1230	915	700-8-2	21.500÷39.500	5+5	50-60
ATI-EX-1000	1070	2500x1180x1280	945	700-8-2	21.500÷39.500	5+5	50-60
ATI-EX-1500	1650	2720x1300x1400	605	800-10-2	34.000÷47.000	7+7	70-80
ATI-EX-2000	2150	3000x1380x1420	915	800-10-2	34.000÷47.000	7+7	70-80
ATP-EX-600	645	2250x1120x1150	500	700-8-2	21.500÷39.500	5+5	50-60
ATP-EX-800	860	2390x1120x1220	530	700-8-2	21.500÷39.500	5+5	50-60
ATP-EX-1000	1070	2500x1180x1280	560	700-8-2	21.500÷39.500	6+6	50-60
ATP-EX-1500	1650	2720x1300x1400	600	800-10-2	34.000÷47.000	7+7	60-70
ATP-EX-2000	2150	3000x1380x1420	640	800-10-2	34.000÷47.000	7+7	60-70
ATD-EX-600	600	2250x1120x1150	420	700-2	30.000÷45.000	7+7	50-60
ATD-EX-800	800	2390x1120x1400	450	700-2	30.000÷45.000	7+7	50-60
ATD-EX-1000	1000	2500x1180x1400	490	700-2	30.000÷45.000	7+7	50-60

NEBULIZZATORE TRAINATO

NTF

1000-1500-2000

La nebulizzazione prodotta da NTF è costituita da gocce molto fini che ricoprono interamente la vegetazione in modo uniforme e omogeneo, l'azione dei principi attivi viene così espletata sulla superficie fogliare e sui frutti senza macchiare.



- Turbina centrifuga a doppia aspirazione Ø 500 mm
- Albero cardano interno con frizione
- Moltiplicatore a due velocità e folle
- Getti in acciaio inox con rubinetto di calibrazione e antigoccia a membrana
- Pompa a membrane da 116 lt/min - 50 Bar
- Manometro pressione Ø 100 mm
- Doppia regolazione della pressione



Sistema di calibrazione



Filtro di mandata



Comando manuale a distanza

	CAPACITA'	DIMENSIONI	PESO	VENTOLA	VELOCITA' ARIA REGIME MAX	GETTI	POTENZA
	l	mm	Kg	Ø - pale - rapporti	m/sec.	n°	Hp
NTF 1000	1070	2480x1180x1250	510	500-2	61	6+6	70-80
NTF 1500	1650	2720x1300x1300	630	500-2	61	6+6	70-80
NTF 2000	2150	2150x3000x1380	680	500-2	61	6+6	70-80

