



# ZEN PLUS

ATOMIZZATORE TRAINATO  
CON DIFFUSORI MULTIPLI ORIENTABILI



# ZEN PLUS

ATOMIZZATORE TRAINATO CON DIFFUSORI MULTIPLI  
ORIENTABILI PER TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI  
NEI FRUTTETI ALLEVATI A FUSETTO E A PALMETTA



Il gruppo ventola assiale di 900 mm di diametro garantisce altissime prestazioni anche a bassi regimi della PTO contribuendo ad abbattere il livello di rumorosità.

Il dispositivo idraulico di alzata permette di adeguare l'altezza di lavoro fino a 3,4 m mantenendo il flusso di emissione sempre perfettamente perpendicolare alla parete da trattare.

18 diffusori disposti su due ranghi contrapposti con una ottimale ripartizione della emissione. Ogni singolo diffusore eroga lo stesso volume d'aria in tutte le posizioni, in alto, in basso, a destra e a sinistra con emissione perfettamente orizzontale in modo da ridurre al massimo la deriva verso l'alto.

Ugelli fuori flusso e portagetti ad innesto rapido per una facile ed agevole rimozione e pulizia.



Gruppo di comando a 4 sezioni con regolatore di pressione da 200 l/min.



Diffusore d'aria con getto triplo ad innesto rapido



Pompa in ottone con condotti eserni, 3 membrane, 137 l/min. - 50 Bar



Filtro in mandata con lavaggio (opzionale)




Miscelatore in acciaio inox



Timone sterzante per i bracci (opzionale)

	SERBATOIO	VENTOLA	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA TRASPORTO	LARGHEZZA	ALTEZZA MAX	ALTEZZA TRASPORTO	PESO
	I	Ø mm	mm A	mm B	mm C	mm D	mm E	kg
<b>ZEN PLUS 1100</b>	1100	900	3530	3800	1330	3400	2500	630
<b>ZEN PLUS 1600</b>	1600	900	3800	4070	1380	3400	2600	690
<b>ZEN PLUS 2100</b>	2100	900	4000	4270	1580	3400	2600	750

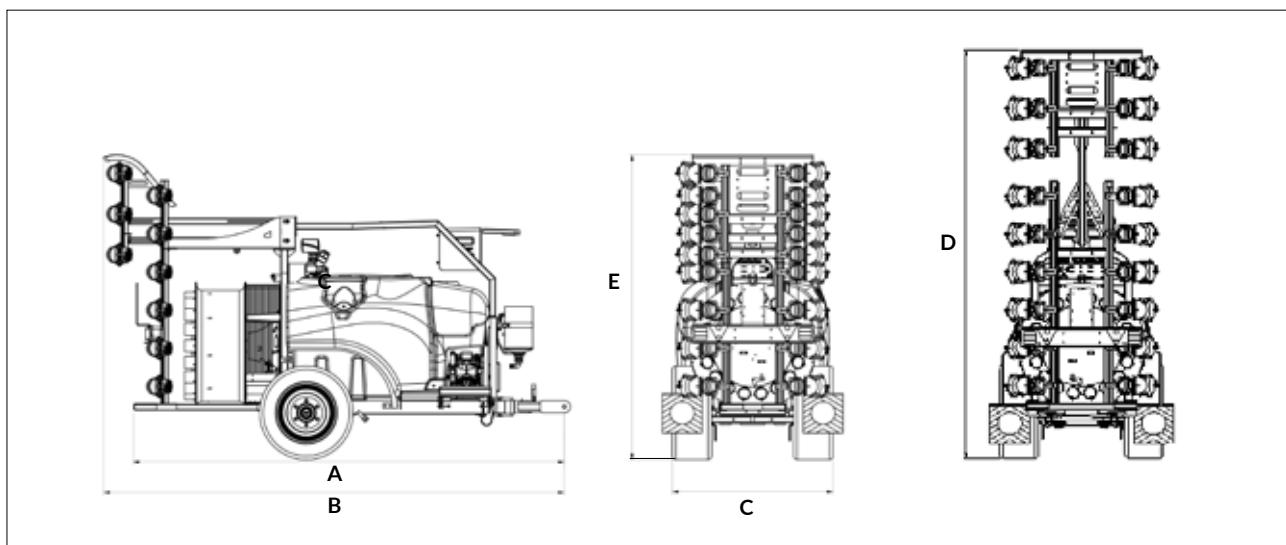

**CARRAROSPRAY**  
by OCLL

  
**carrarospray®**

